


KLEMENSLER &gt; VIDA BAĞLANTILI KLEMENSLER &gt; TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ

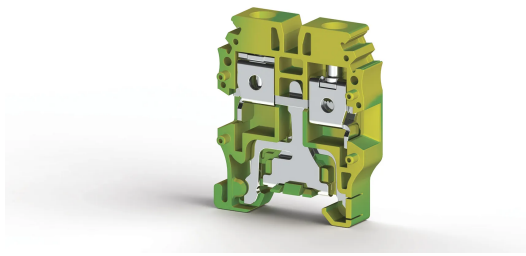

## MVK 4T Sari/Yesil

Stok Kodu (SKU): 334430

4mm<sup>2</sup> Mini Vidali Topraklama Klemensi

### Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	334430
Ambalaj Birimi	50 Ad.
Gümrük Tarife No	853630300000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,00856 kg.

### Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	2
Renk	Sari/Yesil
Kat Sayısı	1
Koruma İletken Tipi	PE
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V2
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-2
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-55 °C
Not	DIN raylarının akım tasama kapasitesine dikkat edilmeli.

### ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi

**6 Kv**

## BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi

**Vidalı Bağlantı**

Tek damarlı min. iletken kesit alanı

**0,2 mm<sup>2</sup>**

Tek damarlı maks. iletken kesit alanı

**6 mm<sup>2</sup>**

İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min

**24 AWG**

İletken Kesit Alanı Awgkcmil Max

**10 AWG**

Çok damarlı min. iletken kesit alanı

**0,2 mm<sup>2</sup>**

Çok damarlı maks. iletken kesit alanı

**6 mm<sup>2</sup>**

Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü

**0,25 mm<sup>2</sup>**

Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü

**4 mm<sup>2</sup>**

Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü min.

**0,5 mm<sup>2</sup>**

Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü maks.

**2,5 mm<sup>2</sup>**

Min. Soyma Uzunluğu

**9 mm**

Maks. Soyma Uzunluğu

**10 mm**

İç silindirik gösterge

**B4**

Sıkma torku min

**0,5 Nm**

Sıkma torku maks.

**0,8 Nm**

## BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik

**6 mm**

Uzunluk

**27,7 mm**

Yükseklik Mr 15X55

**33,7 mm**