


KLEMENSLER > KELEPÇE YAY BAĞLANTILI KLEMENSLER > MINI KLEMENSLER

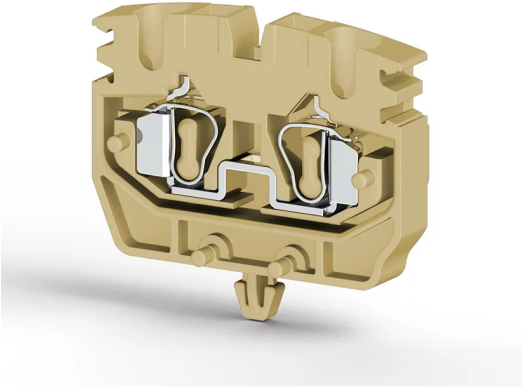

MYSK 2,5 Bej

Stok Kodu (SKU): 306440

2,5mm² Kelepçe Yaylı İki Kutuplu Pano Saplama Klemens

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	306440
Ambalaj Birimi	100 ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,00425 kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	2
Renk	Bej
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V2
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-55 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi	8 Kv
Nominal Akım	24 A
Nominal Gerilim	800 V
Maksimum Yük Akımı	32 A

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	Yay bağlantı
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	0,08 mm²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	4 mm²
iletken Kesit Alanı Awgcmil Min	28 AWG
iletken Kesit Alanı Awgcmil Max	12 AWG
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	0,08 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	2,5 mm²
Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü	0,14 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü	2,5 mm²
Min. Soyma Uzunluğu	9 mm
Maks. Soyma Uzunluğu	10 mm
İç silindirik gösterge	B3
Aynı Kesitli 2 İletken Çok Damarlı Plastik Kilifli İkiz Yüksüklü	0,5 mm²

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	5 mm
Uzunluk	33 mm
Yükseklik	24,1 mm
Delik Capi Min	3,5 mm
Delik Capi Max	3,8 mm
Plaka Kalınlığı Max	1,3 mm