


KLEMENSLER &gt; KELEPÇE YAY BAĞLANTILI KLEMENSLER &gt; MINI KLEMENSLER

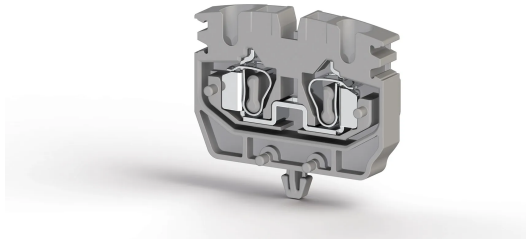

## MYSK 2,5 Gri

**Stok Kodu (SKU):** 306449*2,5mm<sup>2</sup> Kelepçe Yaylı İki Kutuplu Pano Saplama Klemens*

### Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	<b>306449</b>
Ambalaj Birimi	<b>100 ad.</b>
Gümrük Tarife No	<b>853690950000</b>
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	<b>0,00425 kg.</b>

### Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	<b>2</b>
Renk	<b>Gri</b>
Kat Sayısı	<b>1</b>
İzolasyon Malzemesi	<b>PA</b>
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	<b>V2</b>
Darbe Gerilim Kategorisi	<b>III</b>
İzolasyon Malzeme Grubu	<b>I</b>
Kirlilik Sınıfı	<b>3</b>
Standarta Uygun Bağlantı	<b>IEC 60947-7-1</b>
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	<b>120 °C</b>
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	<b>-55 °C</b>

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Nominal Darbe Gerilimi	<b>8 Kv</b>
Nominal Akım	<b>24 A</b>

Nominal Gerilim	<b>800 V</b>
Maksimum Yk Akımı	<b>32 A</b>

## BAĐLANTI VERİLERİ

BaĐlantı Tipi	<b>Yay bağlantı</b>
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	<b>0,08 mm<sup>2</sup></b>
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	<b>4 mm<sup>2</sup></b>
İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min	<b>28 AWG</b>
İletken Kesit Alanı Awgkcmil Max	<b>12 AWG</b>
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	<b>0,08 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	<b>2,5 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı min. iletken kesit alanı yükskl	<b>0,14 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yükskl	<b>2,5 mm<sup>2</sup></b>
Min. Soyma Uzunlugu	<b>9 mm</b>
Maks. Soyma Uzunlugu	<b>10 mm</b>
İç silindirik gösterge	<b>B3</b>
Aynı Kesitli 2 İletken Çok Damarlı Plastik Kılıflı İkiz Yükskl	<b>0,5 mm<sup>2</sup></b>

## BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	<b>5 mm</b>
Uzunluk	<b>33 mm</b>
Ykseklik	<b>24,1 mm</b>
Delik Capi Min	<b>3,5 mm</b>
Delik Capi Max	<b>3,8 mm</b>
Plaka Kalınlığı Max	<b>1,3 mm</b>