


KLEMENSLER > VIDA BAĞLANTILI KLEMENSLER > ÇOK KATLI KLEMENSLER

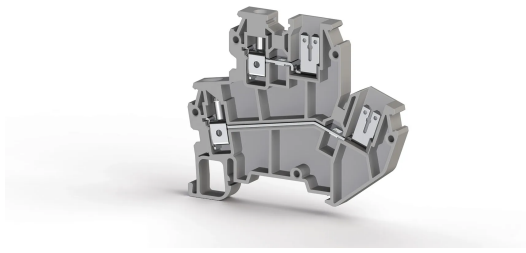

PIK 4FS Gri

Stok Kodu (SKU): 319809*4mm² Vidali İki Katlı Dört Kutuplu Geçme Tip Çıkışlı Geçiş Klemensi*

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	319809
Ambalaj Birimi	85 ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,013012 kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	4
Renk	Gri
Kat Sayısı	2
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V2
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-55 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Nominal Darbe Gerilimi	8 Kv
Nominal Akım	20 A

Nominal Gerilim	400 V
Maksimum Yk Akımı	20 A

BAĐLANTI VERİLERİ

BaĐlantı Tipi	Vidalı Bağlantı
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	0,2 mm²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	4 mm²
İletken Kesit Alanı Awgcmil Min	24 AWG
İletken Kesit Alanı Awgcmil Max	10 AWG
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	0,2 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	4 mm²
Çok damarlı min. iletken kesit alanı ykskl	0,25 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı ykskl	4 mm²
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz ykskl min.	0,5 mm²
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz ykskl maks.	1,5 mm²
Min. Soyma UzunluĐu	9 mm
Maks. Soyma UzunluĐu	10 mm
İç silindirik gsterge	A4
Sıkma torku min	0,5 Nm
Sıkma torku maks.	1,5 Nm

BOYUT LÇLERİ

Geniřlik	6 mm
Uzunluk	70,60 mm
Ykseklik Mr 35X75	58,80 mm
Ykseklik MR 35x15	66,30 mm