


KLEMENSLER &gt; VIDA BAĞLANTILI KLEMENSLER &gt; TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ

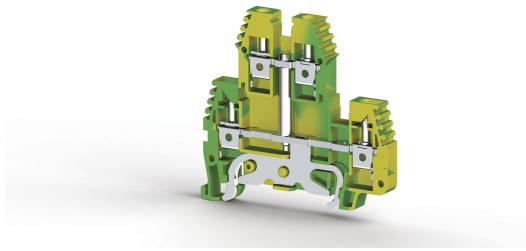

## PIK 4NT Sarı/Yesil

**Stok Kodu (SKU):** 336570*4mm<sup>2</sup> Vidali İki Katlı Dört Kutuplu Topraklama Klemensi*

### Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	<b>336570</b>
Ambalaj Birimi	<b>100 ad.</b>
Gümrük Tarife No	<b>853690950000</b>
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	<b>0,017399 kg.</b>

### Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	<b>4</b>
Renk	<b>Sarı/Yesil</b>
Kat Sayısı	<b>2</b>
İzolasyon Malzemesi	<b>PA</b>
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	<b>V2</b>
Darbe Gerilim Kategorisi	<b>III</b>
İzolasyon Malzeme Grubu	<b>I</b>
Kirlilik Sınıfı	<b>3</b>
Koruma İletken Tipi	<b>PE</b>
Standarda Uygun Bağlantı	<b>IEC 60947-7-2</b>
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	<b>120 °C</b>
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	<b>-55 °C</b>

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Nominal Darbe Gerilimi	<b>8 Kv</b>

## BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	Vidalı Bağlantı
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	0,2 mm <sup>2</sup>
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	6 mm <sup>2</sup>
İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min	24 AWG
İletken Kesit Alanı Awgkcmil Max	10 AWG
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	0,2 mm <sup>2</sup>
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	6 mm <sup>2</sup>
Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü	0,25 mm <sup>2</sup>
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü	4 mm <sup>2</sup>
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü maks.	2,5 mm <sup>2</sup>
Min. Soyma Uzunluğu	9 mm
Maks. Soyma Uzunluğu	10 mm
İç silindirik gösterge	A4
Sıkma torku min	0,5 Nm
Sıkma torku maks.	0,8 Nm

## BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	6 mm
Uzunluk	64 mm
Yükseklik Mr 35X75	61,20 mm
Yükseklik MR 35x15	68,70 mm