


KLEMENSLER > PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER > GEÇİŞ KLEMENSLERİ

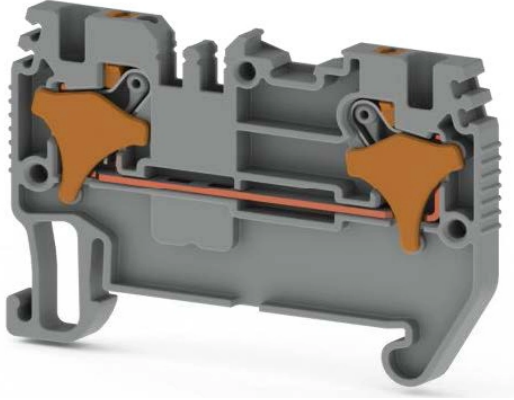

PRD 1 Gri

Stok Kodu (SKU): 328009

1 mm² push-in bağlantılı 2 kutuplu geçiş klemensi

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	328009
Ambalaj Birimi	60 Ad.
Gümrük Tarife No	853690950000

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	2
Renk	Gri
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V0
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Demiryolu Araçlarında Yangın Koruma Din En 45545 2 R22 R23 R24 R26	HL 1 - HL 2 - HL 3
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	130 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-60 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi	8 Kv
Nominal Akım	13,5 A
Nominal Gerilim	800 V
Maksimum Yük Akımı	17,5 A

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	Push-In Bağlantı
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	0,08 mm²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	1,5 mm²
İletken Kesit Alanı Awgcmil Min	28 AWG
İletken Kesit Alanı Awgcmil Max	16 AWG
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	0,14 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	1,5 mm²
Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksekliği	0,14 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksekliği	1 mm²
Min. Soyma Uzunluğu	8 mm
Maks. Soyma Uzunluğu	10 mm
İç silindirik gösterge	A1/B1
Cok Damarli Maks Iletken Kesit Alanı İzolasyonsuz Yuksuklu	1,5 mm²

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	3,6 mm
Uzunluk	52,20 mm
Yükseklik Mr 35X75	37,30 mm
Yükseklik MR 35x15	44,80 mm