


KLEMENSLER > PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER > TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ

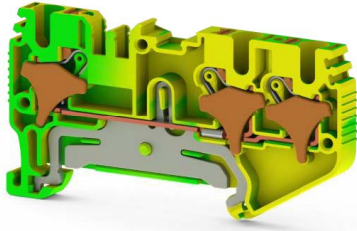

PRD 2,5ET Sari/Yesil

Stok Kodu (SKU): 337630

2.5 mm² push-in bağlantılı üç kutuplu, toprak klemensi

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	337630
Ambalaj Birimi	50 Ad.
Gümrük Tarife No	853690950000

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	3
Renk	Sari/Yesil
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	VO
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Koruma İletken Tipi	PE
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Demiryolu Araçlarında Yangın Koruma Din En 45545 2 R22 R23 R24 R26	HL1 - HL2 - HL3
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	130 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-60 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi

8 Kv

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi

Push-in Bağlantı

Tek damarlı min. iletken kesit alanı

0,08 mm²

Tek damarlı maks. iletken kesit alanı

4 mm²

İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min

28 AWG

İletken Kesit Alanı Awgkcmil Max

12 AWG

Çok damarlı min. iletken kesit alanı

0,14 mm²

Çok damarlı maks. iletken kesit alanı

2,5 mm²

Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü

0,14 mm²

Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü

2,5 mm²

Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü min.

0,5 mm²

Min. Soyma Uzunluğu

8 mm

Maks. Soyma Uzunluğu

10 mm

İç silindirik gösterge

A3

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik

5,2 mm

Uzunluk

65,20 mm

Yükseklik Mr 35X75

37,30 mm

Yükseklik MR 35x15

44,80 mm