


KLEMENSLER &gt; PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER &gt; ÇOK KATLI KLEMENSLER

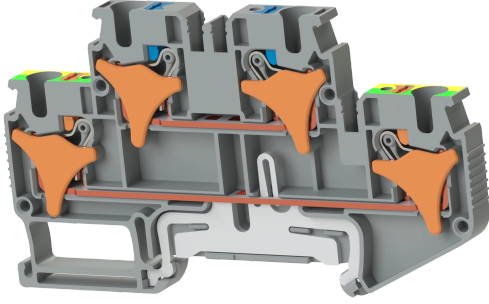

## PRD 4-NT GRI

**Stok Kodu (SKU):** 329349*4 mm<sup>2</sup> push-in bağlantılı, 2 katlı, 4 kutuplu, nötr+toprak klemensi*

### Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	<b>329349</b>
Ambalaj Birimi	<b>50 Ad.</b>
Gümrük Tarife No	<b>853690950000</b>

### Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	<b>4</b>
Renk	<b>Gri</b>
Kat Sayısı	<b>2</b>
İzolasyon Malzemesi	<b>PA</b>
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	<b>VO</b>
Darbe Gerilim Kategorisi	<b>III</b>
İzolasyon Malzeme Grubu	<b>I</b>
Kirlilik Sınıfı	<b>3</b>
Standarda Uygun Bağlantı	<b>IEC 60947-7-1</b>
Demiryolu Araçlarında Yangın Koruma Din En 45545 2 R22 R23 R24 R26	<b>HL1 - HL2 - HL3</b>
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	<b>130 °C</b>
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	<b>-60 °C</b>
Not	

### ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi	<b>6 Kv</b>
Nominal Akım	<b>32 A (4 mm<sup>2</sup> için) A</b>
Nominal Gerilim	<b>500 V</b>
Maksimum Yük Akımı	<b>41 A (6 mm<sup>2</sup> iletken kesit alanı) A</b>

## BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	<b>Push-in Bağlantı</b>
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	<b>0,08 mm<sup>2</sup></b>
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	<b>6 mm<sup>2</sup></b>
İletken Kesit Alanı Awgcmil Min	<b>28 AWG</b>
İletken Kesit Alanı Awgcmil Max	<b>10 AWG</b>
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	<b>0,14 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	<b>4 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü	<b>0,14 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü	<b>4 mm<sup>2</sup></b>
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü min.	<b>1 mm<sup>2</sup></b>
Min. Soyma Uzunluğu	<b>8 mm</b>
Maks. Soyma Uzunluğu	<b>10 mm</b>
İç silindirik gösterge	<b>A4</b>
Cok Damarli Maks Iletken Kesit Alanı İzolasyonsuz Yüksüklü	<b>mm<sup>2</sup></b>

## BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	<b>6,2 mm</b>
Uzunluk	<b>89,70 mm</b>
Yükseklik Mr 35X75	<b>51,30 mm</b>
Yükseklik MR 35x15	<b>58,80 mm</b>