


KLEMENSLER > PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER > ÇOK İLETKENLİ KLEMENSLER

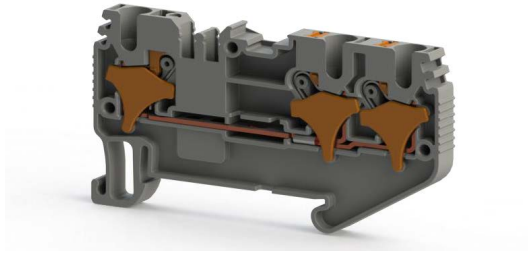

PRD 4E Gri

Stok Kodu (SKU): 329039*4 mm² push-in bağlantılı 3 kutuplu geçiş klemensi*

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	329039
Ambalaj Birimi	50 ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,0088 kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	3
Renk	Gri
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	VO
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	130 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-60 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Nominal Darbe Gerilimi	8 Kv
Nominal Akım	32 A

Nominal Gerilim	800 V
Maksimum Yk Akımı	41 A

BAĐLANTI VERİLERİ

BaĐlantı Tipi	Push-In Bağlantı
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	0,08 mm²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	6 mm²
İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min	28 AWG
İletken Kesit Alanı Awgkcmil Max	10 AWG
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	0,14 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	4 mm²
Çok damarlı min. iletken kesit alanı ykskl	0,14 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı ykskl	4 mm²
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz ykskl min.	1 mm²
Min. Soyma UzunluĐu	8 mm
Maks. Soyma UzunluĐu	10 mm
İç silindirik gsterge	A4

BOYUT LÇLERİ

Geniřlik	6,2 mm
Uzunluk	76,6 mm
Ykseklik Mr 35X75	38,3 mm
Ykseklik MR 35x15	45,80 mm