


KLEMENSLER > PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER > SIGORTALI KLEMENSLER

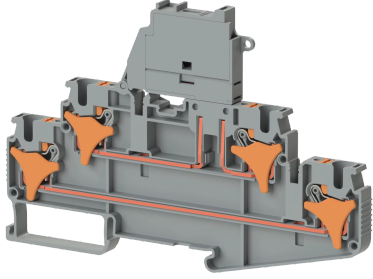

PRD 4FSLD 110VAC/DC Gri

Stok Kodu (SKU): 329469*4 mm² push-in bağlantılı 2 katlı 4 kutuplu sigorta klemensi*

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	329469
Ambalaj Birimi	28 Ad.
Gümrük Tarife No	853690950000

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	4
Renk	Gri
Kat Sayısı	2
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	VO
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-3
Demiryolu Araçlarında Yangın Koruma Din En 45545 2 R22 R23 R24 R26	
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	130 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-60 °C
Sigorta	G / 5x20
Sigorta Tipi	Cam

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi	6 Kv
Nominal Akım	10 A (4 mm² için) / 32 A (4 mm² için) A
Nominal Gerilim	110 / 500 V
Maksimum Yük Akımı	10 A (6 mm² iletken kesit alanı) / 41 A (6 mm² iletken kesit alanı) A

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	Push-In Bağlantı
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	0,08 mm²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	6 mm²
iletken Kesit Alanı Awgkcmil Min	28 AWG
iletken Kesit Alanı Awgkcmil Max	10 AWG
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	0,14 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	4 mm²
Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü	0,14 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü	4 mm²
Min. Soyma Uzunluğu	8 mm
Maks. Soyma Uzunluğu	10 mm
İç silindirik gösterge	A4

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	6,2 mm
Uzunluk	116,60 mm
Yükseklik Mr 35X75	77,80 mm
Yükseklik MR 35x15	85,30 mm