


KLEMENSLER > VIDA BAĞLANTILI KLEMENSLER > ÇOK KATLI KLEMENSLER

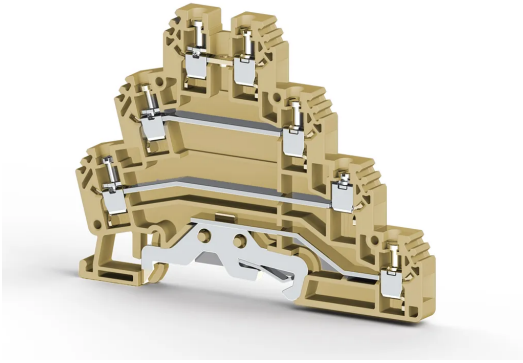

PUK 3T Bej

Stok Kodu (SKU): 324300*4mm² Vidali Dört Katlı Yedi Kutuplu Geçiş+Topraklama Klemensi*

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	324300
Ambalaj Birimi	20 ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,03095 kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	7
Renk	Bej
Kat Sayısı	4
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V2
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Koruma İletken Tipi	PE
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1/ IEC 60947-7-2
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-55 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi	6 Kv
Nominal Akım	24 A
Nominal Gerilim	440 V
Maksimum Yük Akımı	32 A

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	Vidalı Bağlantı
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	0,2 mm²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	4 mm²
İletken Kesit Alanı Awgcmil Min	24 AWG
İletken Kesit Alanı Awgcmil Max	12 AWG
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	0,2 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	4 mm²
Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü	0,25 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü	2,5 mm²
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü min.	0,5 mm²
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü maks.	1,5 mm²
Min. Soyma Uzunluğu	7 mm
Maks. Soyma Uzunluğu	8 mm
İç silindirik gösterge	A3
Sıkma torku min	0,4 Nm
Sıkma torku maks.	0,6 Nm

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	6 mm
Uzunluk	87,50 mm
Yükseklik Mr 35X75	65,20 mm
Yükseklik MR 35x15	72,70 mm