


KLEMENSLER > PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER > GEÇİŞ KLEMENSLERİ

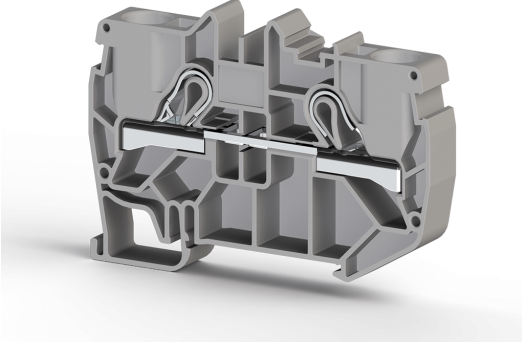

PYK 10 GRI

Stok Kodu (SKU): 307139*10 mm² push-in iki kutuplu geçiş klemensi*

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	307139
Ambalaj Birimi	50 Ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,02294 kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	2
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V2
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Daimi Operasyon Sıcaklığı Maks.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı Min.	-55 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Nominal Darbe Gerilimi	8 Kv
Nominal Gerilim	800 V

Maksimum Yk Akımı	76 A
Anma Akımı (In / Sigorta)	57 A

BAĖLANTI VERİLERİ

BaĖlantı Tipi	Push-in baglanti
Tek Damarlı Min. İletken Kesit Alanı	0,5 mm²
Tek Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı	16 mm²
İletken Kesit Alanı AWG/kcmil Min.	20 AWG
İletken Kesit Alanı AWG/kcmil Maks.	6 AWG
Çok Damarlı Min. İletken Kesit Alanı	0,5 mm²
Çok Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı	10 mm²
Çok Damarlı Min. İletken Kesit Alanı Yükskl	0,5 mm²
Çok Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı Yükskl	10 mm²
Aynı Kesitli 2 İletken Çok Damarlı Plastik Kılıflı İkiz Yükskl Maks.	4 mm²
Min. Soyma Uzunlugu	13 mm
Maks. Soyma Uzunlugu	15 mm
İç Silindirik Gösterge	B6

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	10 mm
Uzunluk	75,4 mm
Yükseklik MR 35x7.5	52 mm
Yükseklik MR 35x15	59,5 mm