


KLEMENSLER > PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER > TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ

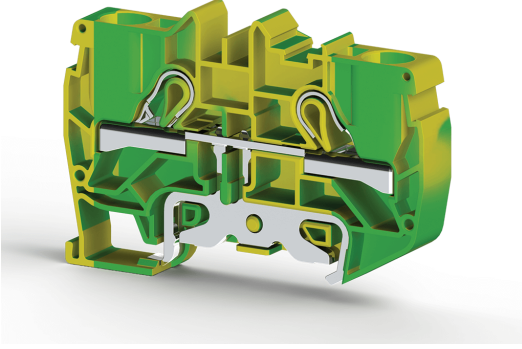

PYK 10T Sarı/Yesil

Stok Kodu (SKU): 336530*10mm² Push-In İki Kutuplu Topraklama Klemensi*

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	336530
Ambalaj Birimi	25 ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,0352 kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	2
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V2
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-2
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-55 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Nominal Darbe Gerilimi	8 Kv

BAĞLANTI VERİLERİ	
-------------------	--

Baęlantı Tipi	Push-in bağlantı
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	0,5 mm²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	16 mm²
iletken Kesit Alanı Awgkcmil Min	20 AWG
iletken Kesit Alanı Awgkcmil Max	6 AWG
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	0,5 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	10 mm²
Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksekliđ	0,5 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksekliđ	10 mm²
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksekliđ maks.	4 mm²
Min. Soyma Uzunluđu	13 mm
Maks. Soyma Uzunluđu	15 mm
İç silindirik gösterge	B6

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	10 mm
Uzunluk	75,4 mm
Yükseklik Mr 35X75	52 mm
Yükseklik MR 35x15	59,5 mm