


KLEMENSLER &gt; PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER &gt; TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ

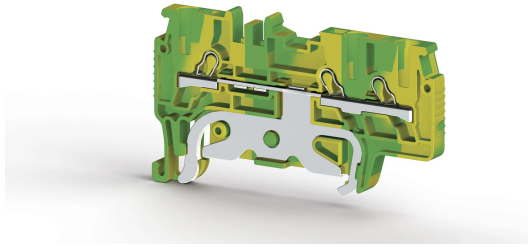

## PYK 1,5MT Sari/Yesil

Stok Kodu (SKU): 336440

1,5mm<sup>2</sup> push-in 2 kutuplu topraklama klemensi

### Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	336440
Ambalaj Birimi	100 Ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,0086 kg.

### Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	2
Renk	Sari/Yesil
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V2
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Koruma İletken Tipi	PE
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-2
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-55 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Nominal Darbe Gerilimi	8 Kv

Nominal Akım	<b>A</b>
Nominal Gerilim	<b>V</b>
Maksimum Yük Akımı	<b>A</b>

## BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	<b>Push-In bağlantı</b>
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	<b>0,34 mm<sup>2</sup></b>
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	<b>2,5 mm<sup>2</sup></b>
İletken Kesit Alanı Awgcmil Min	<b>22 AWG</b>
İletken Kesit Alanı Awgcmil Max	<b>14 AWG</b>
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	<b>0,34 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	<b>1,5 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksekliği	<b>0,5 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksekliği	<b>1,5 mm<sup>2</sup></b>
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksekliği maks.	<b>0,5 mm<sup>2</sup></b>
Min. Soyma Uzunluğu	<b>9 mm</b>
Maks. Soyma Uzunluğu	<b>10 mm</b>
İç silindirik gösterge	<b>A1-B1</b>

## BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	<b>4,2 mm</b>
Uzunluk	<b>52 mm</b>
Yükseklik Mr 35X75	<b>37,8 mm</b>
Yükseklik Mr 15X55	<b>45,3 mm</b>