


KLEMENSLER > PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER > GEÇİŞ KLEMENSLERİ

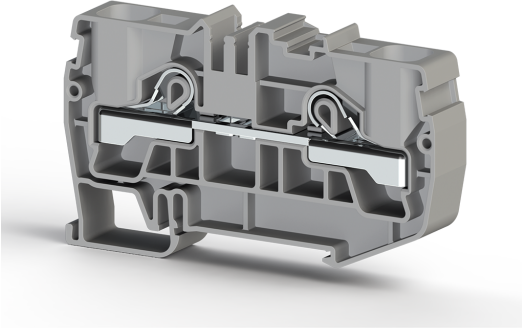

PYK 16 GRi

Stok Kodu (SKU): 307659*Push-in Tipi, 16 mm² besleme terminal bloğu*

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	307659
Ambalaj Birimi	30 Ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,0311 kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	2
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V2
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Daimi Operasyon Sıcaklığı Maks.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı Min.	-55 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Nominal Darbe Gerilimi	8 Kv
Nominal Akım	76 A

Nominal Gerilim	1000 V
Maksimum Yk Akımı	85 A
Anma Akımı (In / Sigorta)	76 A

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	Push-in bağlantı
Tek Damarlı Min. İletken Kesit Alanı	0,5 mm²
Tek Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı	25 mm²
İletken Kesit Alanı AWG/kcmil Min.	20 AWG
İletken Kesit Alanı AWG/kcmil Maks.	4 AWG
Çok Damarlı Min. İletken Kesit Alanı	0,5 mm²
Çok Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı	16 mm²
Çok Damarlı Min. İletken Kesit Alanı Yükskl	0,5 mm²
Çok Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı Yükskl	16 mm²
Aynı Kesitli 2 İletken Çok Damarlı Plastik Kılıflı İki Yükskl Maks.	4 mm²
Min. Soyma Uzunluğu	16 mm
Maks. Soyma Uzunluğu	18 mm
İç Silindirik Gösterge	B7

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	12 mm
Uzunluk	81,45 mm
Yükseklik MR 35x7.5	49,50 mm
Yükseklik MR 35x15	57,00 mm

Sertifikalar



CSA



cULus



VDE



ATEX



CE



UKCA



EAC



ROHS

**CSA**

İletken Kesiti	AWG 20 - 4
Nominal Akım	80A
Nominal Gerilim	600V

Aksesuarlar

DURDURUCU



Ürün Kodu: 495049

KD 3 Gri

Ürün Kodu: 495059

KD 4 Gri

Ürün Kodu: 495219

KD 7 Gri

ÇİNKO KAPLI



Ürün Kodu: 500601

MR 35x7,5 Düz(1m) Çinko Kaplı Ray

Ürün Kodu: 500606

MR 35x15 Düz (1m) Çinko Kaplı Ray

KLEMENSLER



Ürün Kodu: 505430

DG 10/10

NİHAYET PLAKASI/KAPAK



Ürün Kodu: 450419

NPP/PYK 16 Gri

GEÇME TİP ÜST KÖPRÜ



Ürün Kodu: 470144

UK 16/4

Ürün Kodu: 470145

UK 16/5

KLEMENS ŞERİT ETİKETLER



Ürün Kodu: 1020100

SLF-P1 W 11,2mm x 15m
