


KLEMENSLER > PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER > GEÇİŞ KLEMENSLERİ

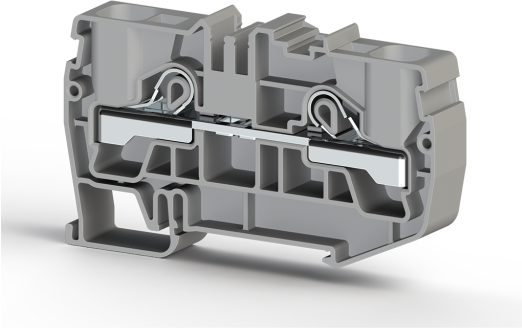

PYK 16 GRİ

Stok Kodu (SKU): 307659*Push-in Tipi, 16 mm² besleme terminal bloğu*

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	307659
Ambalaj Birimi	30 Ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,0311 kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	2
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V2
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Daimi Operasyon Sıcaklığı Maks.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı Min.	-55 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Nominal Darbe Gerilimi	8 Kv
Nominal Akım	76 A

Nominal Gerilim	1000 V
Maksimum Yk Akımı	85 A
Anma Akımı (In / Sigorta)	76 A

BAĖLANTI VERİLERİ

BaĖlantı Tipi	Push-in baglanti
Tek Damarlı Min. İletken Kesit Alanı	0,5 mm²
Tek Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı	25 mm²
İletken Kesit Alanı AWG/kcmil Min.	20 AWG
İletken Kesit Alanı AWG/kcmil Maks.	4 AWG
Çok Damarlı Min. İletken Kesit Alanı	0,5 mm²
Çok Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı	16 mm²
Çok Damarlı Min. İletken Kesit Alanı Ykskl	0,5 mm²
Çok Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı Ykskl	16 mm²
Aynı Kesitli 2 İletken Çok Damarlı Plastik Kılıflı İkiz Ykskl Maks.	4 mm²
Min. Soyma Uzunlugu	16 mm
Maks. Soyma Uzunlugu	18 mm
İç Silindirik Gsterge	B7

BOYUT LÇLERİ

Geniřlik	12 mm
Uzunluk	81,45 mm
Ykseklik MR 35x7.5	49,50 mm
Ykseklik MR 35x15	57,00 mm