


KLEMENSLER > PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER > TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ

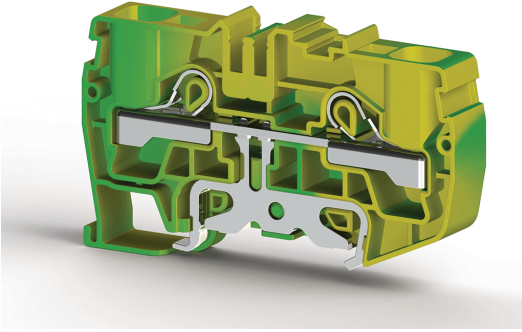

PYK 16T Sari/Yesil

Stok Kodu (SKU): 336640*16mm² Push-In İki Kutuplu Topraklama Klemensi*

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	336640
Ambalaj Birimi	30 Ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,04266 kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	2
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V2
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-55 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Nominal Darbe Gerilimi	8 Kv

BAĞLANTI VERİLERİ	
-------------------	--

Baęlantı Tipi	Push-in baęlantı
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	0,5 mm²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	16 mm²
iletken Kesit Alanı Awgkcmil Min	20 AWG
iletken Kesit Alanı Awgkcmil Max	6 AWG
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	0,5 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	16 mm²
Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü	0,5 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü	16 mm²
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü maks.	4 mm²
Min. Soyma Uzunlugu	16 mm
Maks. Soyma Uzunlugu	18 mm

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	12 mm
Uzunluk	81,45 mm
Yükseklik Mr 35X75	49,50 mm
Yükseklik MR 35x15	57,00 mm