


KLEMENSLER &gt; PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER &gt; ÇOK KATLI KLEMENSLER

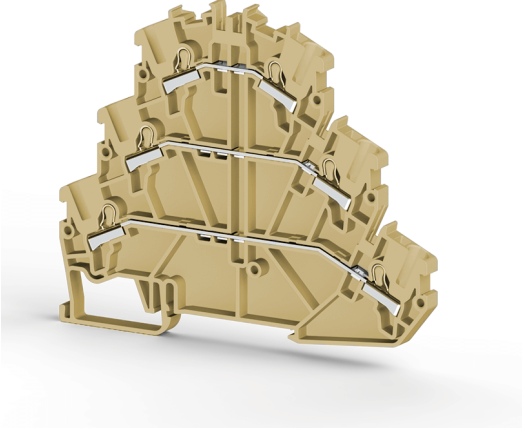

## PYK 2,5-3F Bej

Stok Kodu (SKU): 307190

2,5mm<sup>2</sup> push-in Alti kutuplu Üç katli geçiş klemensi

### Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	307190
Ambalaj Birimi	30 Ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,0214 kg.

### Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	6
Renk	Bej
Kat Sayısı	3
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V2
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC-60947-7-1
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-55 °C

### ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi	<b>6 Kv</b>
Nominal Akım	<b>24 A</b>
Nominal Gerilim	<b>500 V</b>
Maksimum Yük Akımı	<b>32 A</b>

## BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	<b>Push-in bağlantı</b>
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	<b>0,34 mm<sup>2</sup></b>
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	<b>4 mm<sup>2</sup></b>
iletken Kesit Alanı Awgcmil Min	<b>22 AWG</b>
iletken Kesit Alanı Awgcmil Max	<b>12 AWG</b>
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	<b>0,34 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	<b>2,5 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü	<b>0,25 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü	<b>2,5 mm<sup>2</sup></b>
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü maks.	<b>0,5 mm<sup>2</sup></b>
Min. Soyma Uzunluğu	<b>9 mm</b>
Maks. Soyma Uzunluğu	<b>10 mm</b>
İç silindirik gösterge	<b>A3</b>

## BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	<b>5 mm</b>
Uzunluk	<b>98,7 mm</b>
Yükseklik Mr 35X75	<b>83,1 mm</b>
Yükseklik MR 35x15	<b>90,6 mm</b>