


KLEMENSLER > PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER > GEÇİŞ KLEMENSLERİ

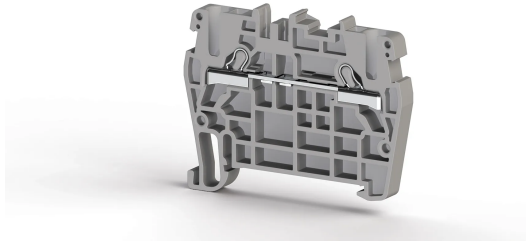

PYK 2,5 Gri

Stok Kodu (SKU): 307109RP

2,5mm² Push-In Geçiş Klemensi

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	307109RP
Ambalaj Birimi	100 Ad.
Gümrük Tarife No	853630300000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,00687 kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	2
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V2
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-55 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Nominal Darbe Gerilimi	8 Kv
Nominal Akım	24 A
Nominal Gerilim	800 V

Maksimum Yk Akımı

32 A

BAĐLANTI VERİLERİ

BaĐlantı Tipi

Push-In Bağlantı

Tek damarlı min. iletken kesit alanı

0,34 mm²

Tek damarlı maks. iletken kesit alanı

4 mm²

İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min

22 AWG

İletken Kesit Alanı Awgkcmil Max

12 AWG

Çok damarlı min. iletken kesit alanı

0,34 mm²

Çok damarlı maks. iletken kesit alanı

2,5 mm²

Çok damarlı min. iletken kesit alanı yükskl

0,25 mm²

Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yükskl

2,5 mm²

Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yükskl min.

0,5 mm²

Min. Soyma Uzunluğu

9 mm

Maks. Soyma Uzunluğu

10 mm

İç silindirik gösterge

A3

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik

5 mm

Uzunluk

53,4 mm

Yükseklik Mr 35X75

43 mm

Yükseklik MR 35x15

50,5 mm