


KLEMENSLER > PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER > ÇOK KATLI KLEMENSLER

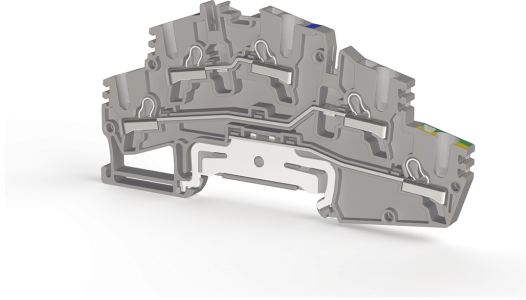

PYK 2,5-M2FT Gri

Stok Kodu (SKU): 307709*2,5mm² push-in 5 kutuplu Üç katlı geçiş+Topraklama klemensi*

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	307709
Ambalaj Birimi	30 Ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,019466 kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	5
Renk	Gri
Kat Sayısı	3
Koruma İletken Tipi	PE
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V2
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC-60947-7-1
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-55 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi	6 Kv
Nominal Akım	24 A
Nominal Gerilim	250 V
Maksimum Yük Akımı	32 A

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	Push-in bağlantı
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	0,34 mm²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	4 mm²
iletken Kesit Alanı Awgcmil Min	22 AWG
iletken Kesit Alanı Awgcmil Max	12 AWG
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	0,34 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	2,5 mm²
Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü	0,25 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü	2,5 mm²
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü maks.	0,5 mm²
Min. Soyma Uzunluğu	9 mm
Maks. Soyma Uzunluğu	10 mm
İç silindirik gösterge	A3

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	5 mm
Uzunluk	96,7 mm
Yükseklik Mr 35X75	50,1 mm
Yükseklik MR 35x15	57,6 mm