


KLEMENSLER > PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER > AYIRMA KLEMENSLERİ

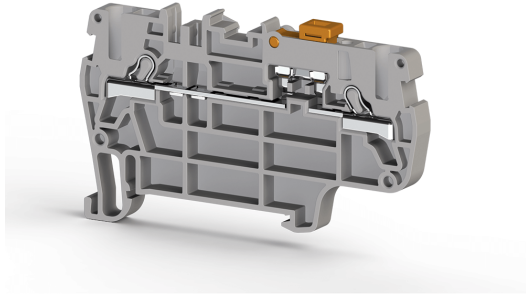

PYK 2,5A Gri

Stok Kodu (SKU): 307169

2,5mm² Push-In Ayirmali Klemens

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	307169
Ambalaj Birimi	50 Ad.
Gümrük Tarife No	853630300000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,0092 kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	2
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V2
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-55 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Nominal Darbe Gerilimi	8 Kv

Nominal Akım	20 A
Nominal Gerilim	400 V
Maksimum Yük Akımı	20 A

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	Push-In Bağlantı
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	0,34 mm²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	4 mm²
İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min	22 AWG
İletken Kesit Alanı Awgkcmil Max	12 AWG
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	0,34 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	2,5 mm²
Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü	0,25 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü	2,5 mm²
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü min.	0,5 mm²
Min. Soyma Uzunluğu	9 mm
Maks. Soyma Uzunluğu	10 mm
İç silindirik gösterge	A3

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	5 mm
Uzunluk	70,8 mm
Yükseklik Mr 35X75	43,7 mm
Yükseklik MR 35x15	51,2 mm