


KLEMENSLER > PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER > SENSÖR KLEMENSLERİ

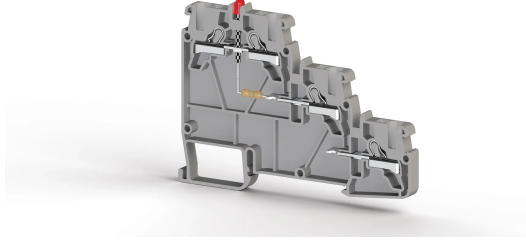

PYK 3S PNP 24VDC Gri

Stok Kodu (SKU): 307429*2.5mm² Push-In Bağlantılı Dört Kutuplu Üç katlı Ledli Sensör Klemensi*

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	307429
Ambalaj Birimi	20 Ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,0068 kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	4
Renk	Gri
Kat Sayısı	3
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V2
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Koruma İletken Tipi	pe
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-55 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Nominal Darbe Gerilimi	8 Kv

Nominal Akım	24 A
Nominal Gerilim	24 V
Maksimum Yük Akımı	32 A

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	Push-In Bağlantı
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	0,34 mm²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	4 mm²
İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min	22 AWG
İletken Kesit Alanı Awgkcmil Max	12 AWG
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	0,34 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	2,5 mm²
Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü	0,25 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü	2,5 mm²
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü min.	0,5 mm²
Min. Soyma Uzunluğu	9 mm
Maks. Soyma Uzunluğu	10 mm
İç silindirik gösterge	A3

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	5 mm
Uzunluk	79,4 mm
Yükseklik Mr 35X75	58,6 mm
Yükseklik MR 35x15	66,1 mm