


KLEMENSLER > PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER > ÇOK İLETKENLİ KLEMENSLER

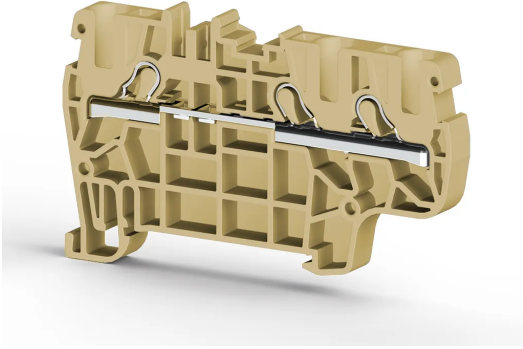

PYK 4E Bej

Stok Kodu (SKU): 307220

4mm² Push-In Üç kutuplu Klemens

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	307220
Ambalaj Birimi	50 Ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,00945 kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	2
Renk	Bej
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V2
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-55 °C
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Nominal Darbe Gerilimi	8 Kv

Nominal Akım	32 A
Nominal Gerilim	800 V
Maksimum Yük Akımı	41 A

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	Push-In Bağlantı
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	0,34 mm²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	6 mm²
İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min	22 AWG
İletken Kesit Alanı Awgkcmil Max	10 AWG
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	0,25 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	4 mm²
Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü	0,34 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü	4 mm²
Min. Soyma Uzunluğu	9 mm
Maks. Soyma Uzunluğu	10 mm
İç silindirik gösterge	A4
Aynı Kesitli 2 İletken Çok Damarlı Plastik Kilifli İkiz Yüksüklü	1 mm²

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	6 mm
Uzunluk	70,80 mm
Yükseklik Mr 35X75	44 mm
Yükseklik MR 35x15	51,5 mm