


KLEMENSLER > PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER > TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ

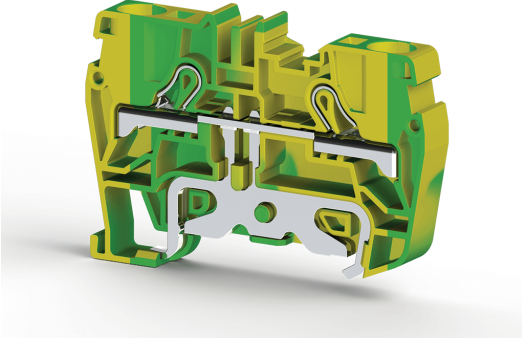

PYK 6T Sarı/Yesil

Stok Kodu (SKU): 336520

6mm² Push-In İki Kutuplu Topraklama Klemensi

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	336520
Ambalaj Birimi	60 ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,02233 kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	2
Renk	Sarı_Yesil
Kat Sayısı	1
Koruma İletken Tipi	PE
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V2
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-2
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-55 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi

8 Kv

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi

Push-in bağlantı

Tek damarlı min. iletken kesit alanı

0,5 mm²

Tek damarlı maks. iletken kesit alanı

10 mm²

İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min

20 AWG

İletken Kesit Alanı Awgkcmil Max

8 AWG

Çok damarlı min. iletken kesit alanı

0,5 mm²

Çok damarlı maks. iletken kesit alanı

6 mm²

Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksekliği

0,5 mm²

Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksekliği

6 mm²

Min. Soyma Uzunluğu

11 mm

Maks. Soyma Uzunluğu

13 mm

İç silindirik gösterge

A5

Aynı Kesitli 2 İletken Çok Damarlı Plastik Kılıflı
İkiz Yükseklik

1,5 mm²

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik

8 mm

Uzunluk

65,6 mm

Yükseklik Mr 35X75

46,2 mm

Yükseklik MR 35x15

53,7 mm