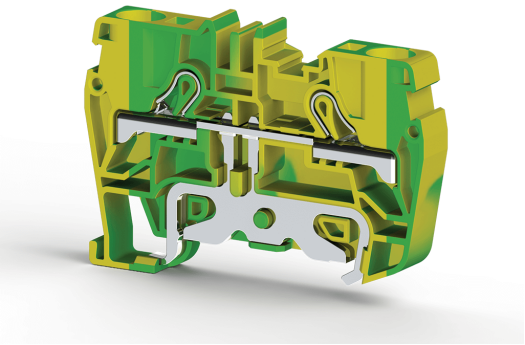


KLEMENSLER > PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER > TOPRAKLAMA KLEMENSLERI

PYK 6T Sari/Yesil

Stok Kodu (SKU): 336520

6mm² Push-In Iki Kutuplu Topraklama Klemensi

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	**336520**
Ambalaj Birimi	**60 ad.**
Gümrük Tarife No	**853690950000**
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	**0,02233 kg.**

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	**2**
Renk	**Sari_Yesil**
Kat Sayısı	**1**
Koruma İletkeni Tipi	**PE**
İzolasyon Malzemesi	**PA**
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	**V2**
Darbe Gerilim Kategorisi	**III**
İzolasyon Malzeme Grubu	**I**
Kirlilik Sınıfı	**3**
Standarda Uygun Bağlantı	**IEC 60947-7-2**
Daimi Operasyon Sıcaklığı Maks.	**120 °C**
Daimi Operasyon Sıcaklığı Min.	**-55 °C**

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi	**8 Kv**

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	**Push-in baglanti**
Tek Damarlı Min. İletken Kesit Alanı	**0,5 mm²**
Tek Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı	**10 mm²**
İletken Kesit Alanı AWG/kcmil Min.	**20 AWG**
İletken Kesit Alanı AWG/kcmil Maks.	**8 AWG**
Çok Damarlı Min. İletken Kesit Alanı	**0,5 mm²**
Çok Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı	**6 mm²**
Çok Damarlı Min. İletken Kesit Alanı Yüksüklü	**0,5 mm²**
Çok Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı Yüksüklü	**6 mm²**
Min. Soyma Uzunlugu	**11 mm**
Maks. Soyma Uzunlugu	**13 mm**
İç Silindirik Gösterge	**A5**
Aynı Kesitli 2 İletken Çok Damarlı Plastik Kılıflı İkiz Yüksüklü	**1,5 mm²**

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	**8 mm**
Uzunluk	**65,6 mm**
Yükseklik MR 35x7.5	**46,2 mm**
Yükseklik MR 35x15	**53,7 mm**

Sertifikalar

cULus

ATEX

CE

EAC

DNV

ROHS

UKRAYNA

UKCA

cULus

İletken Kesiti	AWG 20-8

Aksesuarlar

DURDURUCU



Ürün Kodu: 495049

KD 3 Gri



Ürün Kodu: 495059

KD 4 Gri



Ürün Kodu: 495219

KD 7 Gri

ÇİNKO KAPLI



Ürün Kodu: 500601

MR 35x7,5 Düz(1m) Çinko Kaplı Ray



Ürün Kodu: 500606

MR 35x15 Düz (1m) Çinko Kaplı Ray

KLEMENSLER

Ürün Kodu: 505450

DG 10/8

KLEMENS ŞERİT ETİKETLER

Ürün Kodu: 1020100

SLF-P1 W 11,2mm x 15m