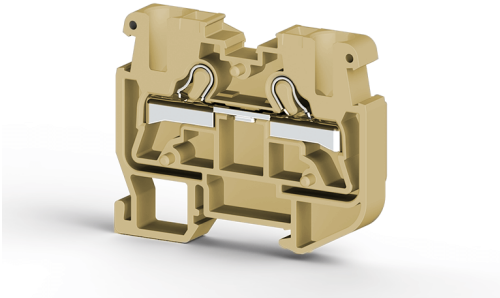


KLEMENSLER > PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER > MINI KLEMENSLER

PYKM 2,5 Bej

Stok Kodu (SKU): 307390*2,5mm² push-in 2 kutuplu geçiş klemensi*

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	307390
Ambalaj Birimi	50 Ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,0052 kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	2
Renk	Bej
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V2
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-55 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi	8 Kv
Nominal Akım	24 A
Nominal Gerilim	800 V
Maksimum Yük Akımı	32 A

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	Push-In bağlantı
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	0,34 mm²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	4 mm²
iletken Kesit Alanı Awgcmil Min	22 AWG
iletken Kesit Alanı Awgcmil Max	12 AWG
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	0,34 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	2,5 mm²
Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü	0,25 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü	2,5 mm²
Min. Soyma Uzunluğu	9 mm
Maks. Soyma Uzunluğu	10 mm
İç silindirik gösterge	A3

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	5 mm
Uzunluk	37,70 mm
Yükseklik Mr 15X55	31,70 mm