


KLEMENSLER &gt; PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER &gt; TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ

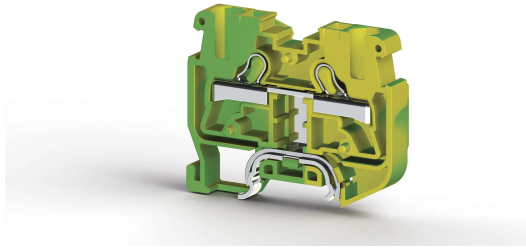

## PYKM 2,5T Sari/Yesil

**Stok Kodu (SKU):** 336430*2,5mm<sup>2</sup> push-in 2 kutuplu mini topraklama klemensi*

### Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	<b>336430</b>
Ambalaj Birimi	<b>50 Ad.</b>
Gümrük Tarife No	<b>853690950000</b>
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	<b>0,006 kg.</b>

### Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	<b>2</b>
Renk	<b>Sari/Yesil</b>
Kat Sayısı	<b>1</b>
İzolasyon Malzemesi	<b>PA</b>
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	<b>V2</b>
Darbe Gerilim Kategorisi	<b>III</b>
İzolasyon Malzeme Grubu	<b>I</b>
Koruma İletken Tipi	<b>PE</b>
Standarda Uygun Bağlantı	<b>IEC 60947-7-2</b>
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	<b>120 °C</b>
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	<b>-55 °C</b>

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Nominal Darbe Gerilimi	<b>8 Kv</b>
Nominal Akım	<b>A</b>

Nominal Gerilim	<b>V</b>
Maksimum Yk Akımı	<b>A</b>

## BAĐLANTI VERİLERİ

BaĐlantı Tipi	<b>Push-In bağlantı</b>
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	<b>0,34 mm<sup>2</sup></b>
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	<b>4 mm<sup>2</sup></b>
İletken Kesit Alanı Awgcmil Min	<b>22 AWG</b>
İletken Kesit Alanı Awgcmil Max	<b>12 AWG</b>
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	<b>0,34 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	<b>2,5 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı min. iletken kesit alanı yükskl	<b>0,25 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yükskl	<b>2,5 mm<sup>2</sup></b>
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yükskl min.	<b>0,5 mm<sup>2</sup></b>
Min. Soyma Uzunluğu	<b>9 mm</b>
Maks. Soyma Uzunluğu	<b>10 mm</b>
İç silindirik gösterge	<b>A3</b>

## BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	<b>5 mm</b>
Uzunluk	<b>37,70 mm</b>
Yükseklik Mr 15X55	<b>31,70 mm</b>