


KLEMENSLER &gt; PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER &gt; MINI KLEMENSLER

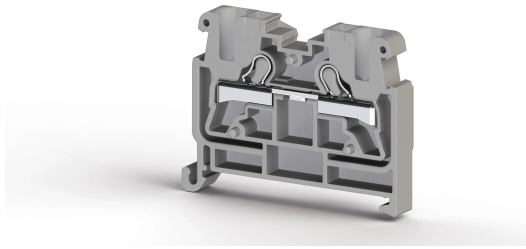

## PYKMR 2,5 Gri

Stok Kodu (SKU): 307499

2,5mm<sup>2</sup> push-in 2 kutuplu mini geçiş klemensi

### Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	307499
Ambalaj Birimi	50 Ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,0052 kg.

### Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	2
Renk	Gri
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V2
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-55 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Nominal Darbe Gerilimi	8 Kv
Nominal Akım	24 A
Nominal Gerilim	800 V

Maksimum Yk Akımı

**32 A**

## BAĐLANTI VERİLERİ

Bađlantı Tipi

**Push-In bağlantı**

Tek damarlı min. iletken kesit alanı

**0,34 mm<sup>2</sup>**

Tek damarlı maks. iletken kesit alanı

**4 mm<sup>2</sup>**

İletken Kesit Alanı Awgcmil Min

**22 AWG**

İletken Kesit Alanı Awgcmil Max

**12 AWG**

Çok damarlı min. iletken kesit alanı

**0,34 mm<sup>2</sup>**

Çok damarlı maks. iletken kesit alanı

**2,5 mm<sup>2</sup>**

Çok damarlı min. iletken kesit alanı yükskl

**0,25 mm<sup>2</sup>**

Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yükskl

**2,5 mm<sup>2</sup>**

Min. Soyma Uzunlugu

**9 mm**

Maks. Soyma Uzunlugu

**10 mm**

İç silindirik gösterge

**A3**

## BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik

**5 mm**

Uzunluk

**39,65 mm**

Yükseklik Mr 35X75

**33,70 mm**

Yükseklik Mr 15X55

**41,2 mm**