


KLEMENSLER &gt; KELEPÇE YAY BAĞLANTILI KLEMENSLER &gt; GEÇİŞ KLEMENSLERİ

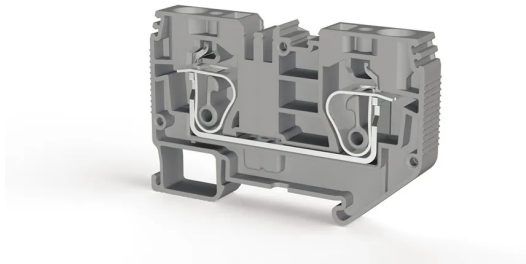

## SRD 10 Gri

Stok Kodu (SKU): 312219

10mm<sup>2</sup> kelepçe yaylı geçiş klemensi

### Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	312219
Ambalaj Birimi	50 ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,0288 kg.

### Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	2
Renk	Gri
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	VO
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Demiryolu Araçlarında Yangın Koruma Din En 45545 2 R22 R23 R24 R26	HL 1 - HL 2 - HL 3
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	130 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-60 °C

### ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi	<b>8 Kv</b>
Nominal Akım	<b>57 A</b>
Nominal Gerilim	<b>1000 V</b>
Maksimum Yük Akımı	<b>65 A</b>

## BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	<b>Yay bağlantı</b>
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	<b>0,2 mm<sup>2</sup></b>
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	<b>16 mm<sup>2</sup></b>
İletken Kesit Alanı Awgcmil Min	<b>24 AWG</b>
İletken Kesit Alanı Awgcmil Max	<b>6 AWG</b>
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	<b>0,2 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	<b>10 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü	<b>0,25 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü	<b>10 mm<sup>2</sup></b>
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü maks.	<b>2,5 mm<sup>2</sup></b>
Min. Soyma Uzunluğu	<b>16 mm</b>
Maks. Soyma Uzunluğu	<b>18 mm</b>
İç silindirik gösterge	<b>A6</b>

## BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	<b>10,00 mm</b>
Uzunluk	<b>77 mm</b>
Yükseklik Mr 35X75	<b>49,60 mm</b>
Yükseklik MR 35x15	<b>57,10 mm</b>