



Klemsan®

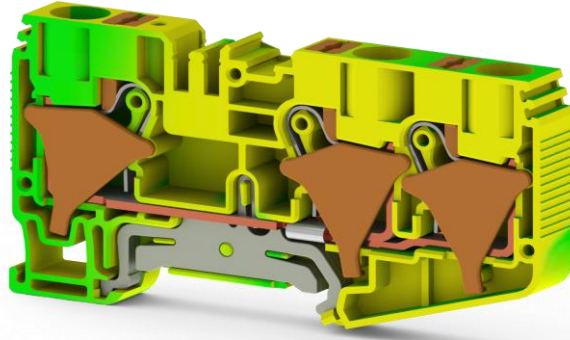

PRD 10ET



Sipariş Bilgileri / Ordering Information	
Sanı Yeşil / Yellow Green	337 740
Teknik Veriler / Technical data	
Kat Sayısı / Number of levels	1
Bağlantı sayısı / Number of connections	3
İzolasyon malzemesi / Insulating material	PA
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı / Inflammability class according to UL 94	V0
Ambalaj Adeti / Packing Unit	50 pcs.
Koruma İletken Tipi / Protective Conductor Type	PE
Nominal darbe gerilimi / Rated surge voltage	8 Kv
Kirlilik sınıfı / Pollution degree	3
Darbe gerilim kategorisi / Surge voltage category	III
İzolasyon malzeme grubu / Insulating material group	I
Standartta uygun bağlantı / Connection in acc. with standard	IEC 60947-7-2
Demiryolu araçlarında yangın koruma / Fire protection on railway vehicles (DIN EN 45545-2) R22-R23-R24-R26	HL 1 - HL 2 - HL 3
Daimi Operasyon Sıcaklığı max. / Continuous Operating Temp. Max.	130 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min. / Continuous Operating Temp. Min.	-60 °C
Boyutlar / Dimensions	
Genişlik / Width	10,00 mm
Uzunluk / Length	92,10 mm
Yükseklik MR 35x7,5 / Height MR 35x7,5	49,70 mm
Yükseklik MR 35x15 / Height MR 35x15	57,20 mm
Bağlantı Verileri / Connection data	
Bağlantı tipi / Connection method	Push-in bağlantı / Push-in connection
Tek damarlı min. iletken kesit alanı / Conductor cross section solid min.	0,2 mm ²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı / Conductor cross section solid max.	16 mm ²
İletken kesit alanı AWG/kcmil min. / Conductor cross section AWG/kcmil min.	24 AWG
İletken kesit alanı AWG/kcmil max. / Conductor cross section AWG/kcmil max.	6 AWG
Çok damarlı min. iletken kesit alanı / Conductor cross section stranded min.	0,2 mm ²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı / Conductor cross section stranded max.	10 mm ²
Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü / Conductor cross section stranded sleeve min.	0,25 mm ²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü / Conductor cross section stranded sleeve max.	10 mm ²
Aynı kesitli 2 iletken, çok damarlı, plastik kılıflı ikiz yüksüklü / 2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve	2,5 mm ²
Minimum soyma uzunluğu / Minimum stripping length	16 mm
Maksimum soyma uzunluğu / Maximum stripping length	18 mm
İç silindirik gösterge / Internal cylindrical gage	A6
Sertifikalar / Approvals	
CSA	
mm ² /AWG/kcmil	-
Nominal current IN	-
Nominal voltage UN	-
cULus	
mm ² /AWG/kcmil	-
Nominal current IN	-
Nominal voltage UN	-
VDE	
mm ² /AWG/kcmil	-
Nominal current IN	-
Nominal voltage UN	-
ATEX	
Nominal current IN	-
Nominal voltage UN	-

Aksesuar / Accessory			
	Tip / Type	Sipariş No Order No	Ad./Pcs.
Nihayet Plakası / End Plate			
	Sarı_Yeşil / Yellow_Green	NPP / PRD 10E	451 512T
			25
Ayırma Plakası / Separator			
	Gri / Grey	APP / PRD 10E	464 269
			25
Durdurucu / End Block			
	Gri / Grey	KD 3/NM	497 009
			100
	Gri / Grey	KD 4/NM	497 019
			100
	Gri / Grey	KD 7/NM	497 059
			50
	Gri / Grey	KD 8/NM	497 069
			50
Montaj Rayları / Mounting Rails			
		MR 35x7,5 (1mt)	500 601
			20
		MR 35x7,5 SLOTTED (1mt)	500 602
			20
		MR 35x15 (1mt)	500 606
			10
		MR 35x15 SLOTTED (1mt)	500 607
			10
Test Fisi / Test Plug			
		TF Ø2,3	493 023
			5
Markalama / Marking			
		SLF-P1 W	1020 100
			1
		D-NS 10x6	811 000
			360
Tornavida / Screwdriver			
		KT4 (0,8x4,0)	560 040
			10