


KLEMENSLER &gt; KELEPÇE YAY BAĞLANTILI KLEMENSLER &gt; MINI KLEMENSLER

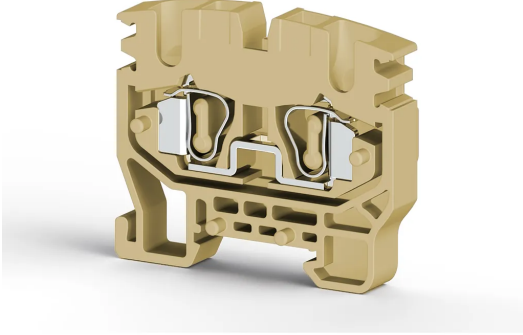

## MYK 2,5 Bej

Stok Kodu (SKU): 306420

2,5mm<sup>2</sup> Kelepçe Yaylı İki Kutuplu Klemens

### Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	306420
Ambalaj Birimi	50 ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	476 kg.

### Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	2
Renk	Bej
Kat Sayısı	1
Genişlik	5 mm
Uzunluk	33,55 mm
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V2
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-55 °C

Yukseklik Mr 15X55

**29,60 mm**

## ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi

**8 Kv**

Nominal Akım

**24 A**

Nominal Gerilim

**800 V**

Maksimum Yük Akımı

**32 A**

## BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi

**Yay bağlantı**

Tek damarlı min. iletken kesit alanı

**0,08 mm<sup>2</sup>**

Tek damarlı maks. iletken kesit alanı

**4 mm<sup>2</sup>**

iletken Kesit Alanı Awgcmil Min

**28 AWG**

iletken Kesit Alanı Awgcmil Max

**12 AWG**

Çok damarlı min. iletken kesit alanı

**0,08 mm<sup>2</sup>**

Çok damarlı maks. iletken kesit alanı

**2,5 mm<sup>2</sup>**

Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü

**0,14 mm<sup>2</sup>**

Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü

**2,5 mm<sup>2</sup>**

Min. Soyma Uzunlugu

**9 mm**

Maks. Soyma Uzunlugu

**10 mm**

İç silindirik gösterge

**B3**

Aynı Kesitli 2 Iletken Çok Damarlı Plastik Kilifli  
İkiz Yüksüklü

**0,5 mm<sup>2</sup>**