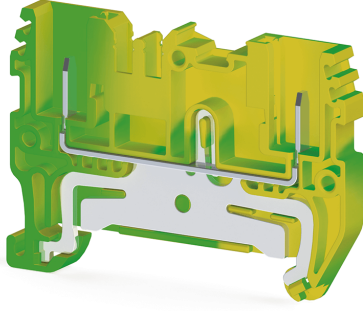


KLEMENSLER > KELEPÇE YAY BAĞLANTILI KLEMENSLER > TOPRAKLAMA  
KLEMENSLERİ

## PTP 2,5T Sari/Yesil

Stok Kodu (SKU): 337020

2,5mm<sup>2</sup> Kelepçe Pinli Topraklama Klemensi

### Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	337020
Ambalaj Birimi	50 Ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,0088 kg.

### Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	2
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V0
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Koruma İletken Tipi	PE
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 61984 / IEC 60947-7-2
Demiryolu Araçlarında Yangın Koruma Din En 45545 2 R22 R23 R24 R26	HL 1 - HL 2 - HL 3
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	130 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-60 °C

## ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi **6 Kv**

## BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi **Geçme Bağlantı**

Tek damarlı min. iletken kesit alanı **0,08 mm<sup>2</sup>**

Tek damarlı maks. iletken kesit alanı **4 mm<sup>2</sup>**

İletken Kesit Alanı Awgcmil Min **28 AWG**

İletken Kesit Alanı Awgcmil Max **12 AWG**

Çok damarlı min. iletken kesit alanı **0,14 mm<sup>2</sup>**

Çok damarlı maks. iletken kesit alanı **2,5 mm<sup>2</sup>**

Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü **0,14 mm<sup>2</sup>**

Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü **2,5 mm<sup>2</sup>**

Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü maks. **0,5 mm<sup>2</sup>**

İç silindirik gösterge **A3**

## BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik **5,2 mm**

Uzunluk **51,60 mm**

Yükseklik Mr 35X75 **37,30 mm**

Yükseklik MR 35x15 **44,80 mm**