


KLEMENSLER > PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER > ÇOK İLETKENLİ KLEMENSLER

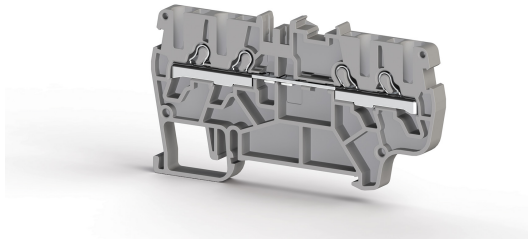

PYK 2,5C Gri

Stok Kodu (SKU): 307389

2,5mm² push-in Dört kutuplu geçiş klemensi

Ticari Bilgiler

| | |
|------------------|--------------|
| Ürün Satış Kodu | 307389 |
| Ambalaj Birimi | 50 Ad. |
| Gümrük Tarife No | 853630300000 |

Teknik Bilgiler

| ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | |
|--------------------------------|---------------|
| Bağlantı Sayısı | 4 |
| Kat Sayısı | 1 |
| İzolasyon Malzemesi | PA |
| UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı | V2 |
| Darbe Gerilim Kategorisi | III |
| İzolasyon Malzeme Grubu | I |
| Kirlilik Sınıfı | 3 |
| Standarda Uygun Bağlantı | IEC 60947-7-1 |
| Daimi Operasyon Sıcaklığı max. | 120 °C |
| Daimi Operasyon Sıcaklığı min. | -55 °C |

| ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER | |
|------------------------|-------|
| Nominal Darbe Gerilimi | 8 Kv |
| Nominal Akım | 24 A |
| Nominal Gerilim | 800 V |
| Maksimum Yük Akımı | 32 A |

BAĞLANTI VERİLERİ

| | |
|---|----------------------------|
| Bağlantı Tipi | Push-In Bağlantı |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,34 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 4 mm² |
| İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min | 22 AWG |
| İletken Kesit Alanı Awgkcmil Max | 12 AWG |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,34 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü | 0,25 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü | 2,5 mm² |
| Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü min. | 0,5 mm² |
| Min. Soyma Uzunluğu | 9 mm |
| Maks. Soyma Uzunluğu | 10 mm |
| İç silindirik gösterge | A3 |

BOYUT ÖLÇÜLERİ

| | |
|--------------------|----------------|
| Genişlik | 5 mm |
| Uzunluk | 76,4 mm |
| Yükseklik Mr 35X75 | 43 mm |
| Yükseklik MR 35x15 | 50,5 mm |