


Klemsan®



BM

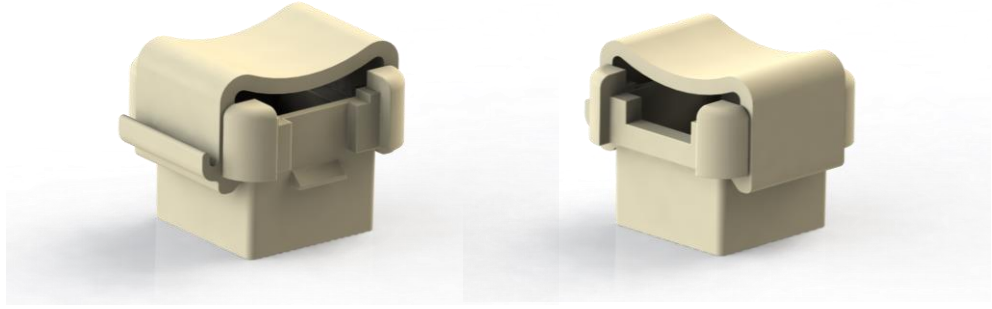

Sipariş Bilgileri / Ordering Information			
Bej / Beige	528 110		
Teknik Veriler / Technical data			
İzolasyon malzemesi / Insulating material	PA		
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı / Inflammability class according to UL 94	V2		
Ambalaj Adeti / Packing Unit	50 pcs.		
Daimi Operasyon Sıcaklığı max. / Continuous Operating Temp. Max.	120 °C		
Daimi Operasyon Sıcaklığı min. / Continuous Operating Temp. Min.	-55 °C		
Boyutlar / Dimensions			
Genişlik / Width	24,00 mm		
Uzunluk / Length	24,00 mm		
Yükseklik / Height	23,80 mm		
Aksesuar / Accessory			
	Tip / Type	Sipariş No Order No	Ad./Pcs.
Montaj Baraları / Mounting Busbar			
	KUB 1 (15x2)	525 100	1m
	KUB 2 (15x3)	525 200	1m
	KUB 3 (10x3)	525 300	1m
	KUB 4 (12x3)	525 310	1m

