


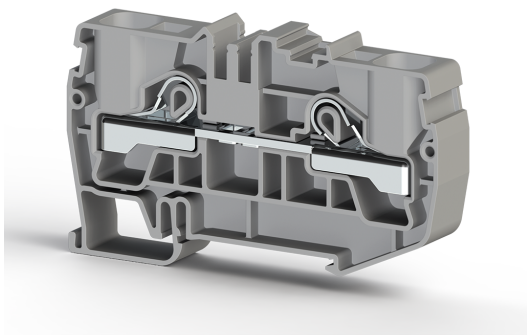

КЛЕММНЫЕ БЛОКИ > КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ С ВСТАВНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ > ПРОХОДНЫЕ КЛЕММЫ

РҮК 16 Серый

Артикул (SKU): 307659

Проходная клеммная колодка 16 мм², push-in

Коммерческая информация

Код продажи продукта	307659
Единица Упаковки	30 шт.
Номер таможенного тарифа	853690950000
Вес за единицу, включая упаковку	0.0311 kg.

Техническая информация

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ	
Количество подключений	2
Количество уровней	1
Изоляционный материал	РА
Класс горючести по UL 94	V2
Категория импульсного напряжения	III
Группа изоляционных материалов	I
Степень загрязнения	3
Подключение в соответствии со стандартом	IEC 60947-7-1
Макс. температура длительной эксплуатации	120 °C
Мин. температура длительной эксплуатации	-55 °C

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное импульсное напряжение	8 Kv
Номинальный ток	76 A
Номинальное напряжение	1000 V
Максимальный ток нагрузки	85 A
Номинальный ток (In / предохранитель)	76 A

ДАННЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Тип подключения	Push-In Connection
Мин. площадь сечения одножильного проводника	0,5 mm ²
Макс. площадь сечения одножильного проводника	25 mm ²
Мин. сечение проводника AWG/kcmil	20 AWG
Макс. сечение проводника AWG/kcmil	4 AWG
Мин. площадь сечения многожильного проводника	0,5 mm ²
Макс. площадь сечения многожильного проводника	16 mm ²
Мин. площадь сечения многожильного проводника с наконечником	0,5 mm ²
Макс. площадь сечения многожильного проводника с наконечником	16 mm ²
Макс. для 2 многожильных проводников одинакового сечения со сдвоенным изолированным наконечником	4 mm ²
Min. Soyma Uzunlugu	16 mm
Maks. Soyma Uzunlugu	18 mm
Внутренний цилиндрический индикатор	B7

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ширина	12 mm
Длина	81,45 mm
Высота MR 35x7.5	49,50 mm
Высота MR 35x15	57,00 mm

Сертификаты

 CSA	 cULus	 VDE	 ATEX	 CE
 UKCA	 EAC	 ROHS		

 CSA	
Сечение проводника	AWG 20 - 4
Номинальный ток	80A
Номинальное напряжение	600V

Аксессуары

КОНЦЕВОЙ ФИКСАТОР

	Код товара: 495049 KD 3 СЕРЫЙ
	Код товара: 495059 KD 4 Серый
	Код товара: 495219 KD 7 Серый

С ЦИНКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

	Код товара: 500601 Прямой (1 м) рельс MR 35x7.5 с цинковым покрытием.
	Код товара: 500607 Перила MR 35x15 с пазами (1 м), оцинкованные
	Код товара: 500606 Прямой (1 м) рельс MR 35x15 с цинковым покрытием

ÇINKO KAPLI

	Код товара: 500602 MR 35x7,5 Slotlu (1m) Çinko Kaplı Ray
---	--

ТОРЦЕВЫЕ ПЛАСТИНЫ/КРЫШКИ



Код товара: 450419

НПП/РҮК 16 Серый

ВСТАВНОЙ ПЕРЕМЫЧЕЧНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ



Код товара: 470142

UK 16/2



Код товара: 470143

UK 16/3



Код товара: 470144

UK 16/4



Код товара: 470145

UK 16/5

МАРКИРОВКА КЛЕММНЫХ КОЛОДОК



Код товара: 1020100

SLF-P1 W 11,2mm x 15m