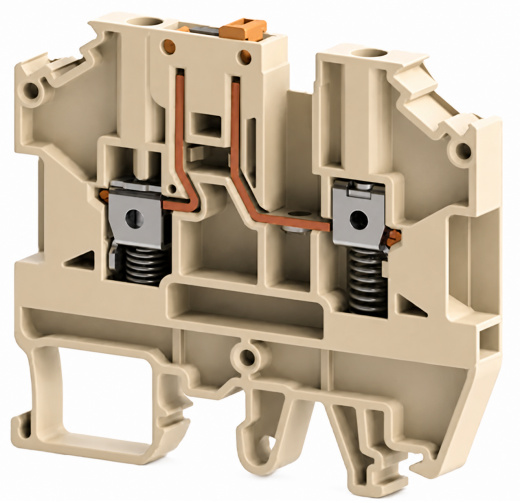


КЛЕММНЫЕ БЛОКИ > ВИНТОВЫЕ КЛЕММНЫЕ БЛОКИ > РАЗМЫКАЕМЫЕ КЛЕММЫ

AVK Y4A Бежевый

Артикул (SKU): 304609

4 мм² винтовая/пружинная клемма для размыкания

Коммерческая информация

Код продажи продукта	**304609**
Единица Упаковки	**30 шт.**
Номер таможенного тарифа	**853690950000**
Вес за единицу, включая упаковку	**0.01533 kg.**

Техническая информация

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ	
Количество подключений	**2**
Цвет	**Beige**
Количество уровней	**1**
Изоляционный материал	**PA**
Класс горючести по UL 94	**V2**
Категория импульсного напряжения	**III**
Группа изоляционных материалов	**I**
Степень загрязнения	**3**
Подключение в соответствии со стандартом	**IEC 60947-7-1**
Макс. температура длительной эксплуатации	**120 °C**

Мин. температура длительной эксплуатации	**-55 °C**

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное импульсное напряжение	**6 Kv**
Номинальный ток	**32 A**
Номинальное напряжение	**500 V**
Максимальный ток нагрузки	**32 A**

ДАННЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Тип подключения	**Screw Connection**
Мин. площадь сечения одножильного проводника	**0,2 mm²**
Макс. площадь сечения одножильного проводника	**6 mm²**
Мин. сечение проводника AWG/kcmil	**24 AWG**
Макс. сечение проводника AWG/kcmil	**10 AWG**
Мин. площадь сечения многожильного проводника	**0,2 mm²**
Макс. площадь сечения многожильного проводника	**6 mm²**
Мин. площадь сечения многожильного проводника с наконечником	**0,25 mm²**
Макс. площадь сечения многожильного проводника с наконечником	**4 mm²**
Мин. для 2 многожильных проводников одинакового сечения со сдвоенным изолированным наконечником	**0,5 mm²**
Макс. для 2 многожильных проводников одинакового сечения со сдвоенным изолированным наконечником	**2,5 mm²**
Min. Soyma Uzunlugu	**10 mm**
Maks. Soyma Uzunlugu	**12 mm**
Внутренний цилиндрический индикатор	**B4**
Момент затяжки мин.	**0,5 Nm**
Момент затяжки макс.	**0,8 Nm**

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	
Ширина	**6 mm**
Длина	**61,15 mm**
Высота MR 35x7.5	**57,70 mm**
Высота MR 35x15	**65,20 mm**
Высота MR 32	**62,3 mm**

Сертификаты

UKCA

CE

ROHS

Аксессуары

КОНЦЕВОЙ ФИКСАТОР



Код товара: 495049

KD 3 СЕРЫЙ



Код товара: 495059

KD 4 Серый



Код товара: 495219

KD 7 Серый

С ЦИНКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ



Код товара: 500601

Прямой (1 м) рельс MR 35x7.5 с цинковым покрытием.



Код товара: 500604

Перила MR 35x7.5 с пазами (2 м), оцинкованные



Код товара: 500607

Перила MR 35x15 с пазами (1 м), оцинкованные



Код товара: 500609

Перила MR 35x15 с пазами (2 м), оцинкованные



Код товара: 500603

Прямой (2 м) рельс MR 35x7.5 с цинковым покрытием



Код товара: 500606

Прямой (1 м) рельс MR 35x15 с цинковым покрытием



Код товара: 500608

Прямой (2 м) рельс MR 35x15 с цинковым покрытием

ÇINKO KAPLI



Код товара: 500602

MR 35x7,5 Slotlu (1m) Çinko Kaplı Ray

ОЦИНКОВАННЫЕ



Код товара: 500602E

Перила MR 35x7.5 с пазами (1 м) (оцинкованные)



Код товара: 500603E

Рельс MR 35x7,5, гладкий (2 м), оцинкованный



Код товара: 500604E

Перила MR 35x7,5 с пазами (2 м) (оцинкованные)



Код товара: 500609E

Перила MR 35x15 с прорезями (2 м) (оцинкованные)

ОТВЁРТКИ



Код товара: 561230

IKT-D 3 (0,6 x Ø3,5)

ТЕСТОВЫЕ РОЗЕТКИ

Код товара: 493023

TF (Ø 2,3)



Код товара: 493050

TF (Ø 4)

Код товара: 490070

TSK 7 (Ø4)

Код товара: 490040

TSK 4 (Ø2,3)

ТЕРМОЭТИКЕТКИ ДЛЯ КЛЕММ



Код товара: 812250

D-NS 6x10

ВИНТОВОЙ ПЕРЕМЫЧЕЧНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ



Код товара: 474132

UK 4/2



Код товара: 474133

UK 4/3



Код товара: 474134

UK 4/4

Код товара: 474139

UK 4/10

Код товара: 474180

UK 4/20

Код товара: 474190

UK 4/50

ТОРЦЕВЫЕ ПЛАСТИНЫ/КРЫШКИ

Код товара: 450390

NPP/AVK-Y4A Серый