


КЛЕММНЫЕ БЛОКИ > БОЛТОВЫЕ КЛЕММНЫЕ БЛОКИ > ПРОХОДНЫЕ КЛЕММЫ

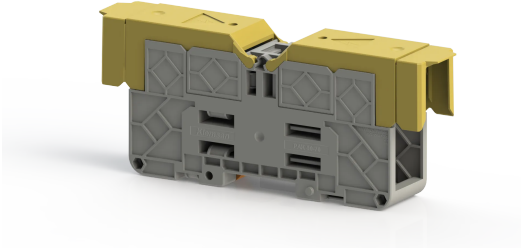

ПАК 50-70 КК Серый

Артикул (SKU): 313059

Болтовая проходная клемма 70 мм² с защитной крышкой

Коммерческая информация

Код продажи продукта	313059
Единица Упаковки	10 шт.
Номер таможенного тарифа	853690950000
Вес за единицу, включая упаковку	0.178 kg.

Техническая информация

PRODUCT FEATURES	
Number of Connections	2
Color	Bil.Grey
Number of Levels	1
Insulation Material	PA
UL 94 Flammability Class	Vo
Impulse Voltage Category	3
Insulation Material Group	1
Pollution Degree	3
Connection According to Standard	IEC 60947-7-1
Fire Protection In Railway Vehicles Din En 45545 2 R22 R23 R24 R26	HL 1 - HL 2 - HL 3
Continuous Operating Temperature max.	130 °C
Continuous Operating Temperature min.	-60 °C

ELECTRICAL FEATURES

Nominal Impulse Voltage	8 Kv Kv
Nominal Current	192 A
Nominal Voltage	1000 V

CONNECTION DATA

Connection Type	Bolt Connection
Tightening Torque Min	6 Nm
Tightening Torque Max	12 Nm
Hole Diameter Min	8,4 mm
Din 46234 Cable Lug Min	2,5 mm²
Din 46234 Cable Lug Max	95 mm²
Din 46235 Cable Lug Min	16 mm²
Din 46235 Cable Lug Max	70 mm²
Din 46234 Cable Lug Min	14 AWG
Din 46234 Cable Lug Max	3/0 kcmil
Din 46235 Cable Lug Min	6 AWG
Din 46235 Cable Lug Max	2/0 kcmil

DIMENSIONS

Width	31,80 mm
Length	170,00 mm
Height Mr 35X75	70,00 mm
Height MR 35x15	77,50 mm