


KLEMENSLER &gt; VIDA BAĞLANTILI KLEMENSLER &gt; AYIRMA KLEMENSLERİ

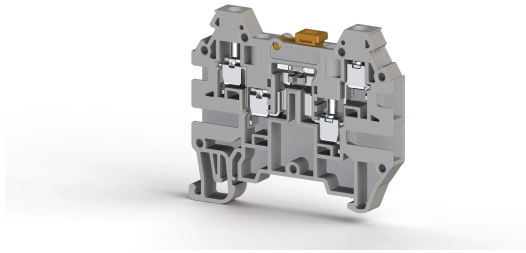

## AVK 2,5CCA Gri

Stok Kodu (SKU): 324939

2,5mm<sup>2</sup> Vidali Dört Kutuplu Ayirmali Klemensi

### Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	324939
Ambalaj Birimi	80 ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,012 kg.

### Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	4
Renk	Gri
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V2
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-55 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Nominal Darbe Gerilimi	6 Kv
Nominal Akım	16 A

Nominal Gerilim	<b>400 V</b>
Maksimum Yk Akımı	<b>16 A</b>

## BAĐLANTI VERİLERİ

BaĐlantı Tipi	<b>Vidalı Bağlantı</b>
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	<b>0,2 mm<sup>2</sup></b>
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	<b>4 mm<sup>2</sup></b>
İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min	<b>24 AWG</b>
İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min	<b>kcmil</b>
İletken Kesit Alanı Awgkcmil Max	<b>12 AWG</b>
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	<b>0,2 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	<b>4 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı min. iletken kesit alanı ykskl	<b>0,25 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı ykskl	<b>2,5 mm<sup>2</sup></b>
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz ykskl min.	<b>0,5 mm<sup>2</sup></b>
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz ykskl maks.	<b>1,5 mm<sup>2</sup></b>
Min. Soyma UzunluĐu	<b>9 mm</b>
Maks. Soyma UzunluĐu	<b>10 mm</b>
İç silindirik gsterge	<b>A3</b>
Sıkma torku min	<b>0,4 Nm</b>
Sıkma torku maks.	<b>0,6 Nm</b>

## BOYUT LÇLERİ

Geniřlik	<b>6 mm</b>
Uzunluk	<b>57,80 mm</b>
Ykseklik Mr 35X75	<b>50,00 mm</b>
Ykseklik MR 35x15	<b>57,50 mm</b>