


KLEMENSLER > CIVATA BAĞLANTILI KLEMENSLER > GEÇİŞ KLEMENSLERİ

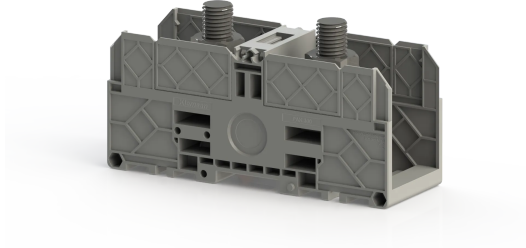

PAK 300

Stok Kodu (SKU): 313169*300mm² Civata Bağlantılı Geçiş Klemensi*

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	313169
Ambalaj Birimi	5 ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,536 kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	2
Renk	Bil.Gri
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	VO
Darbe Gerilim Kategorisi	3
İzolasyon Malzeme Grubu	1
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Demiryolu Araçlarında Yangın Koruma Din En 45545 2 R22 R23 R24 R26	HL 1 - HL 2 - HL 3
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	130 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-60 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi	8 Kv
Nominal Akım	520 A
Nominal Gerilim	1000 V

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	Civata Bağlantılı
Sıkma torku min	25 Nm
Sıkma torku maks.	35 Nm
Delik Capi Min	17 mm
Din 46234 Kablo Pabucu Min	25 mm²
Din 46234 Kablo Pabucu Max	240 mm²
Din 46235 Kablo Pabucu Min	50 mm²
Din 46235 Kablo Pabucu Max	300 mm²
Din 46234 Kablo Pabucu Min	4 AWG
Din 46234 Kablo Pabucu Max	500 kcmil
Din 46235 Kablo Pabucu Min	1/10 AWG
Din 46235 Kablo Pabucu Max	600 kcmil

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	55,00 mm
Uzunluk	163 mm
Yükseklik Mr 35X75	86 mm
Yükseklik MR 35x15	93,5 mm