


KLEMENSLER > CIVATA BAĞLANTILI KLEMENSLER > GEÇİŞ KLEMENSLERİ

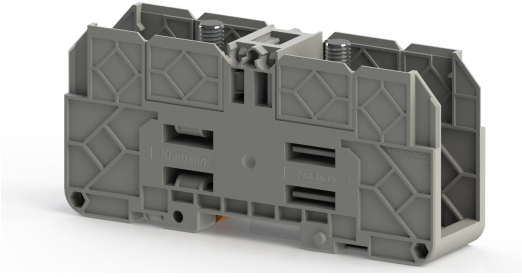

PAK 50-70

Stok Kodu (SKU): 313049*70mm² Civata Bağlantılı Geçiş Klemensi*

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	313049
Ambalaj Birimi	10 Ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,16 kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	2
Renk	Bil.Gri
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	Vo
Darbe Gerilim Kategorisi	3
İzolasyon Malzeme Grubu	1
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Demiryolu Araçlarında Yangın Koruma Din En 45545 2 R22 R23 R24 R26	HL 1 - HL 2 - HL 3
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	130 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-60 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi	8 Kv Kv
Nominal Akım	192 A
Nominal Gerilim	1000 V

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	Civata bağlantı
Sıkma torku min	6 Nm
Sıkma torku maks.	12 Nm
Delik Capi Min	8,4 mm
Din 46234 Kablo Pabucu Min	2,5 mm²
Din 46234 Kablo Pabucu Max	95 mm²
Din 46235 Kablo Pabucu Min	16 mm²
Din 46235 Kablo Pabucu Max	70 mm²
Din 46234 Kablo Pabucu Min	14 AWG
Din 46234 Kablo Pabucu Max	3/0 kcmil
Din 46235 Kablo Pabucu Min	6 AWG
Din 46235 Kablo Pabucu Max	2/0 kcmil

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	31,80 mm
Uzunluk	132 mm
Yükseklik Mr 35X75	64 mm
Yükseklik MR 35x15	71,5 mm