


KLEMENSLER > VIDA BAĞLANTILI KLEMENSLER > ÇOK KATLI KLEMENSLER

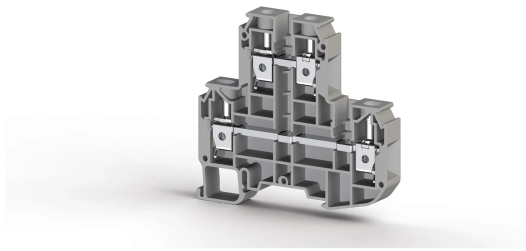

PIK 10N Gri

Stok Kodu (SKU): 319909*10mm² Vidali İki Katlı Geçiş Klemensi*

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	319909
Ambalaj Birimi	20 adet
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,041 kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	4
Renk	Gri
Kat Sayısı	2
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V2
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-55 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Nominal Darbe Gerilimi	8 Kv
Nominal Akım	57 A

Nominal Gerilim	800 V
Maksimum Yk Akımı	76 A

BAĐLANTI VERİLERİ

BaĐlantı Tipi	Vidalı Bağlantı
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	1,5 mm²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	16 mm²
İletken Kesit Alanı Awgcmil Min	16 AWG
İletken Kesit Alanı Awgcmil Max	6 AWG
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	1,5 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	16 mm²
Çok damarlı min. iletken kesit alanı ykskl	1,5 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı ykskl	16 mm²
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz ykskl maks.	6 mm²
Min. Soyma UzunluĐu	10 mm
Maks. Soyma UzunluĐu	12 mm
İç silindirik gsterge	B6
Sıkma torku min	1,2 Nm
Sıkma torku maks.	1,8 Nm

BOYUT LÇLERİ

Geniřlik	10 mm
Uzunluk	78,65 mm
Ykseklik Mr 35X75	72,90 mm
Ykseklik MR 35x15	80,40 mm