


KLEMENSLER &gt; DİĞER ÜRÜNLER &gt; SIRA KLEMENSLER

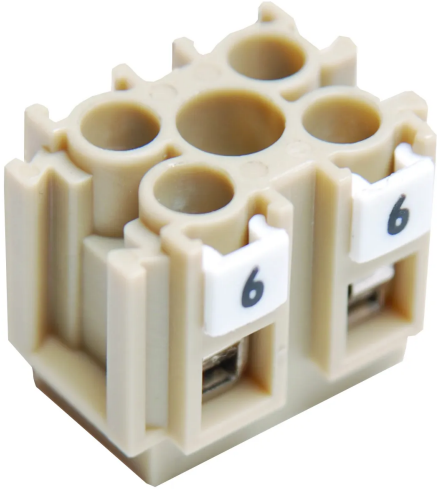

## PSK 1/2 BEJ

Stok Kodu (SKU): 420020

2,5mm<sup>2</sup> Vidali Dört Kutuplu Sıra Klemensi

### Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	420020
Ambalaj Birimi	100 ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,00663 kg.

### Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	4
Renk	Bej
Kat Sayısı	2
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V2
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60998-2-1
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-55 °C

## ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi	<b>3 Kv</b>
Nominal Akım	<b>24 A</b>
Nominal Gerilim	<b>400 V</b>

## BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	<b>Vidalı Bağlantı</b>
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	<b>0,2 mm<sup>2</sup></b>
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	<b>4 mm<sup>2</sup></b>
iletken Kesit Alanı Awgcmil Min	<b>24 AWG</b>
iletken Kesit Alanı Awgcmil Max	<b>12 AWG</b>
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	<b>0,2 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	<b>4 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü	<b>0,25 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü	<b>2,5 mm<sup>2</sup></b>
Min. Soyma Uzunluğu	<b>5 mm</b>
Maks. Soyma Uzunluğu	<b>6 mm</b>
İç silindirik gösterge	<b>A3</b>
Sıkma torku min	<b>0,4 Nm</b>
Sıkma torku maks.	<b>0,6 Nm</b>

## BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	<b>21,60 mm</b>
Uzunluk	<b>14,80 mm</b>
Yükseklik	<b>18 mm</b>