


KLEMENSLER > PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER > MINI KLEMENSLER

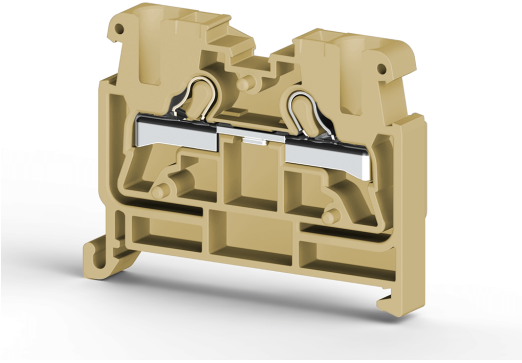

PYKMR 2,5 Bej

Stok Kodu (SKU): 307490

2,5mm² push-in 2 kutuplu mini geçiş klemensi

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	307490
Ambalaj Birimi	50 Ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,0052 kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	2
Renk	Bej
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V2
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-55 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Nominal Darbe Gerilimi	8 Kv
Nominal Akım	24 A

Nominal Gerilim	800 V
Maksimum Yk Akımı	32 A

BAĐLANTI VERİLERİ

BaĐlantı Tipi	Push-In bağlantı
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	0,34 mm²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	4 mm²
İletken Kesit Alanı Awgcmil Min	22 AWG
İletken Kesit Alanı Awgcmil Max	12 AWG
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	0,34 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	2,5 mm²
Çok damarlı min. iletken kesit alanı yükskl	0,25 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yükskl	2,5 mm²
Min. Soyma Uzunlugu	9 mm
Maks. Soyma Uzunlugu	10 mm
İç silindirik gösterge	A3

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	5 mm
Uzunluk	39,65 mm
Yükseklik Mr 35X75	33,70 mm
Yükseklik Mr 15X55	41,2 mm