


KLEMENSLER > VIDA BAĞLANTILI KLEMENSLER > TRAF0 KLEMENSLERİ

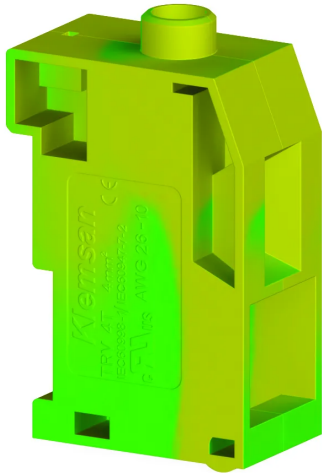

TRV 4T Sari/Yesil

Stok Kodu (SKU): 422060

4mm² Trafo Topraklama Klemensi

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	422060
Ambalaj Birimi	50 Ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,00772 kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	2
Renk	Sari/Yesil
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V2
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC60998-1 / 61558-1
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-55 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi **8 Kv**

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi **Vidalı bağlantı**

Tek damarlı min. iletken kesit alanı **0,2 mm²**

Tek damarlı maks. iletken kesit alanı **6 mm²**

İletken Kesit Alanı Awgcmil Min **24 AWG**

İletken Kesit Alanı Awgcmil Max **10 AWG**

Çok damarlı min. iletken kesit alanı **0,2 mm²**

Çok damarlı maks. iletken kesit alanı **6 mm²**

Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksekliği **0,25 mm²**

Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksekliği **4 mm²**

Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksekliği min. **0,5 mm²**

Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksekliği maks. **2,5 mm²**

Min. Soyma Uzunluğu **9 mm**

Maks. Soyma Uzunluğu **10 mm**

İç silindirik gösterge **B4**

Sıkma torku min **0,5 Nm**

Sıkma torku maks. **0,8 Nm**

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik **12 mm**

Uzunluk **20,90 mm**

Yükseklik **34,00 mm**